

取扱説明書

GTS101 雨センサー



注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。

故障の原因になります

●分解・改造しないでください。●強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。●凍結する環境で使用すると破損や正常に動作しないおそれがあります。●スタンド下部は無理に差し込まないでください。小石など異物や構造物などに接触する可能性がある場合は注意して設置してください。

作動不良や故障のおそれがあります

●雨を検知できないおそれがあります。雨センサーは雨が当たる場所に垂直に設置してください。●雨センサー内に液肥や除草剤などの薬剤を入れないようにしてください。●センサーの雨取り込み口や内部は、定期的に清掃を行ってください。

植物を傷つけるおそれがあります


●植物に近づけすぎないように設置してください。

植物が枯れるおそれがあります


●水やりの管理が難しい植物や、長期不在時は、使用しないでください。

本品は「かんたん水やりタイマー スタンダード」専用パーツです。

ご使用前に「かんたん水やりタイマー スタンダード / 雨センサー」(別売品)の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

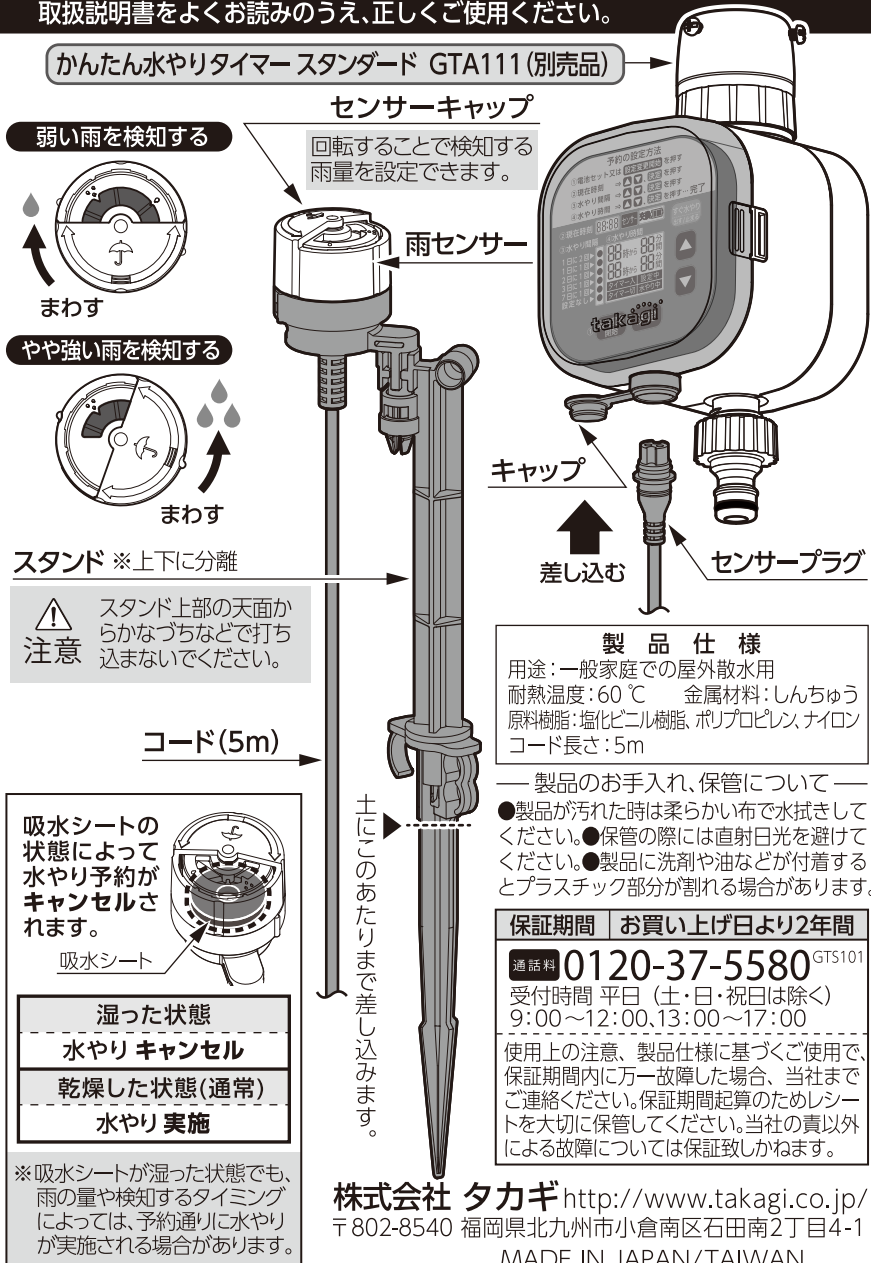

弱い雨を検知する



まわす

やや強い雨を検知する



まわす


スタンド ※上下に分離



注意 スタンド上部の天面から
かなづちなどで打ち
込まないでください。

コード(5m)

吸水シート
の状態によって
水やり予約が
キャンセルさ
れます。



吸水シート

湿った状態
水やり キャンセル
乾燥した状態(通常)
水やり 実施

※吸水シートが湿った状態でも、
雨の量や検知するタイミング
によっては、予約通りに水やり
が実施される場合があります。

回転することで検知する
雨量を設定できます。

雨センサー

カップ

差し込む

センサープラグ

製品仕様

用途：一般家庭での屋外散水用
耐熱温度：60℃ 金属材料：しんちゅう
原料樹脂：塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ナイロン
コード長さ：5m

— 製品のお手入れ、保管について —
●製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きして
ください。●保管の際には直射日光を避けて
ください。●製品に洗剤や油などが付着する
とプラスチック部分が割れる場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

通話料 0120-37-5580 GTS101

受付時間 平日(土・日・祝日は除く)
9:00~12:00, 13:00~17:00

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で、
保証期間内に万一故障した場合、当社まで
ご連絡ください。保証期間起算のためシール
を大切に保管してください。当社の責以外
による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ <http://www.takagi.co.jp/>
〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1
MADE IN JAPAN/TAIWAN