



使用上の注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。●改造しないでください。

破損による漏水のおそれがあります

●水圧や凍結による破損防止のため使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。●プラスチック部分には洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等が付着しないようにしてください。●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。

故障のおそれがあります

●藻や砂などが製品内部や作動部に入らないようにしてください。

●土に刺して使用するスプリンクラーです。 ●蛇口の開閉により散水範囲を調節できます。

●ホースとスプリンクラーの取り付け取りはずしはコネクターでワンタッチ。

（使用手順）

- ① コネクターとホースをつなぎ、スプリンクラーとコネクターをつなぐ。
- ② 蛇口を開き、水量を調節する。
- ③ スプリンクラー使用後は、必ず蛇口を閉めて水抜きをする。


散水半径

※使用条件や水圧等により散水状態は変わります。



適合ホース(内径)

12mm - 15mm

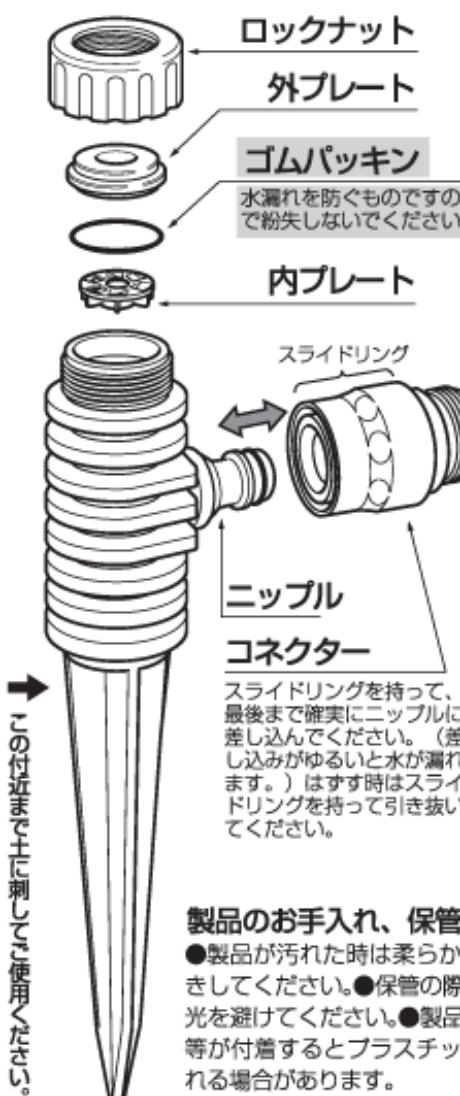


ホースニップル

ホースを差し込みホースロックナットを締め付けてご使用ください。

ツメ付きリング

△ 注意

ホースが抜けるおそれがあります。ツメ付きリングを逆さまに入れなさいでください。

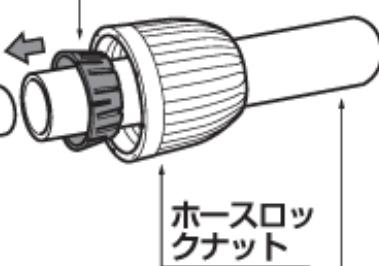

耐圧ホース(別売)

ホースのふくれや破裂を防止する耐圧ホースをご使用ください。

商品仕様

用 途：一般家庭での屋外散水用

耐熱温度：60 ℃

原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン

金属材料：ステンレス

ゴム材料：EPDM

保証期間	お買い上げ日より2年間
G197	0120-37-5580

電話番号
平日9:00~12:00, 13:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
修理料金
修理料金はお買上げ額に基づいています。修理期間内に万一
故障した場合、修理までご連絡ください。
修理料金請求のためシートを大切に保管してください。
当社の販売店による故障につきましては保証致しかねます。

蛇口からホースが外れることを防止する
弊社バチット蛇口(G
028)のご利用を
お勧めします。

株式会社 タカギ

<http://www.takagi.co.jp/>
〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1