

取扱説明書

GKS105 点滴チューブスリム5m

本品は“簡単水やりシステム” シリーズの専用パーツです。

※必ず専用パーツ(別売品)と接続してください。




注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●接続部がはずれるおそれがあります。必ず「調圧ジョイント(GKJ101)」を併用してください。●設置後に必ず、接続部より水漏れがないか確認してください。●火気の近くで使用しないでください。●改造しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●上水道の水を使用してください。井戸水などの水道水以外を使用すると、小石や藻などの異物が製品につまり、水が出なくなる場合があります。●水道水中には、ミネラル成分が含まれています。散水した水分が蒸発し、ミネラル成分だけが残ることで、白濁したものが付着することがあります。支障がある場所で使用しないでください。●飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。●チューブを車のタイヤなどで踏みつけたり、尖ったもので刺したり、引っかけたりしないでください。

破損による水漏れのおそれがあります ●凍結破損防止のため、製品内部の水を充分に抜いて保管してください。
故障のおそれがあります ●藻や砂などが製品内部に入った場合は洗い流してください。

点滴チューブスリム・・・カットして長さを調節できます。

※点滴穴から5cm以上離して
水平にカットしてください。

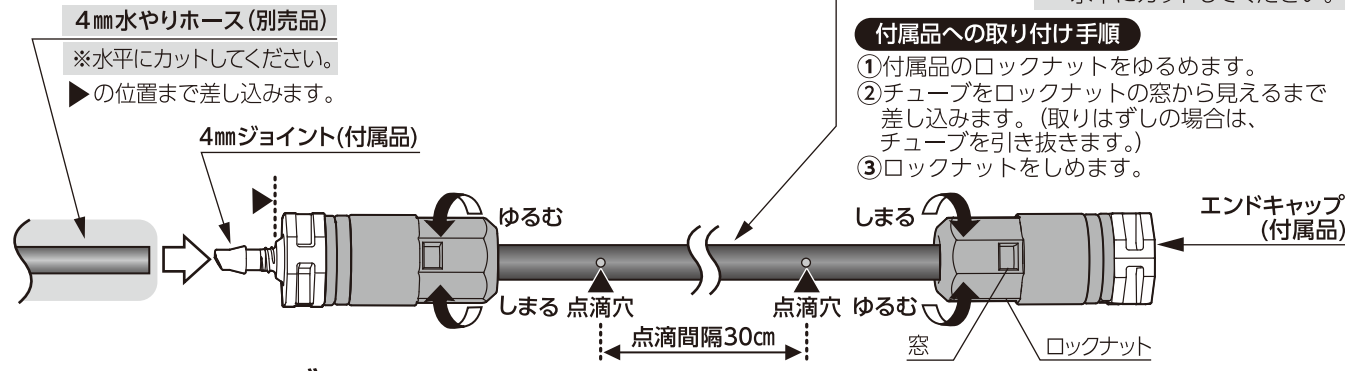


付属品への取り付け手順

- ① 付属品のロックナットをゆるめます。
- ② チューブをロックナットの窓から見えるまで差し込みます。(取りはずしの場合は、チューブを引き抜きます。)
- ③ ロックナットをしめます。

お手入れ

4mmジョイント、エンドキャップのロックナットが異物により回転しにくくなった場合は、Eリングを工具などで取りはずし、ロックナットを本体からはずし、異物を流水で洗い流してください。その後各部品を取り付けてください。



製品仕様

用途：一般家庭での屋外散水用
最大使用可能水圧：0.4MPa(4kgf/cm²)
耐熱温度：60℃
原料樹脂：ポリプロピレン、
ポリアセタール
チューブ材料：ポリエチレン
チューブサイズ：内径6.3mm、外径7.9mm

保証期間 お買い上げ日より2年間

通話料 0120-37-5580 GKS104

受付時間 平日(土・日・祝日は除く)
9:00～12:00、13:00～17:00

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、当社までご連絡ください。保証期間起算のためシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ

<http://www.takagi.co.jp/>

〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1