

# キレイスト

K I R E I S T

# SHOWER

取扱説明書

**takägi**

このたびは本商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
その後大切に保管し、わからない時は再読してください。

## ⚠ 警告

- シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
- 60℃以上でのご使用は避けてください。

## ⚠ 注意

- 本品はシャワー以外の目的で使用しないでください。
- シャワーホースへ取り付け後に、接続部からの水漏れの有無を確認してください。
- スクリーン以外分解しないでください。
- 浄水シャワーおよび浄水ミストを数日間使用しない場合は浄水カートリッジを取りはずしてください。
- 水道水以外のものを通さないでください。
- 流量が少ないまたは、水圧が低い家庭ではシャワーの温度が安定しない場合があります。
- 本品をご使用中に給湯器の供給能力によってはパイプ側とシャワー側の湯温が異なる場合があります。
- 冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワーヘッド内の水も抜くようにしてください。
- シャワーホースが劣化している場合、シャワーヘッドを交換することで破損するおそれがあります。新しいシャワーホースへ交換することをおすすめします。
- 火のそばに置かないでください。
- シャワーを水の張った浴槽に浸けないでください。また、浴槽内に浸けた状態で湯水を溜めないでください。
- シャワーヘッドの可動部や隙間にご注意ください。手や髪をはさみ、けがをするおそれがあります。
- シャワーヘッドをぶついたり、落としたりすると表面コートや塗装のはがれの原因になります。

## 製品仕様

用途：一般家庭での浴室用品

最大使用可能水圧：0.7MPa(7kgf/cm<sup>2</sup>) / 推奨水圧：0.1～0.3MPa(1～3kgf/cm<sup>2</sup>)

耐熱温度：60℃

金属材料：ステンレス、黄銅

原料樹脂：ABS樹脂（一部蒸着メッキもしくは塗装）、ポリアセタール、ポリフェニレンサルファイド

ゴム材料：EPDM、NBR

## 使用条件

給水圧力が 0.7MPa を超える場合は、市販の減圧弁で 0.2MPa 程度に減圧してください。

- 微細穴径シャワーのため、冬場など冷たく感じる場合があります。その場合は温度設定を微調整してお使いください。
- 通常の水圧以上の地域でご使用になると痛く感じる場合があります。その際は、蛇口を絞ることによって、快適な浴び心地になり節水もできます。
- 吐水時に「ピー」、「キーン」といった音が出る場合があります。その際は、蛇口を絞るなどして流量を変化させてみてください。


シャワーホースナット適合表

	KVK	MYM	SAN-EI
タカギ TOTO LIXIL (INAX) KAKUDAI		今まで使用していたMYM製シャワーヘッド 	本品シャワーヘッド 
アダプターなしで 取り付け	M22×2 オネジ	取りはずす Oリング 取り付け W23山14 オネジ	取りはずす 取り付け Oリング 付属のOリング
		※一部シャワーホースナットでアダプターが不要な場合があります。 その場合はシャワーヘッドのOリングをはずして接続してください。	

※シャワーホースナット適合メーカーの一部の商品で水漏れする場合があります。その場合はすぐに使用を中止してください。

# 各部の名称


## シャワースクリーン

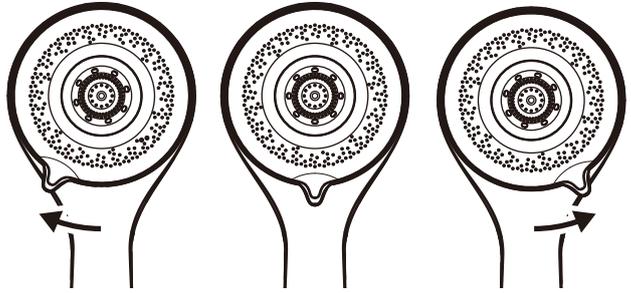

浄水ミスト

浄水シャワー

原水ミスト

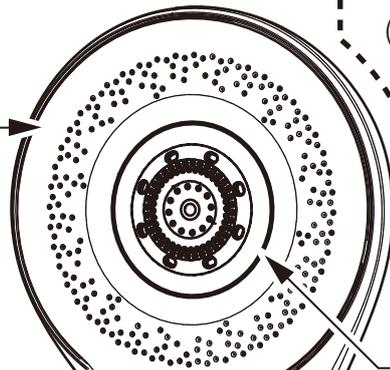

ミストスクリーン

本体上

グリップ

グリップの中に浄水カートリッジを入れて使  
います。

## 浄水カートリッジ




## 本体下

G1/2

Oリング

※紛失しないようにしてください。

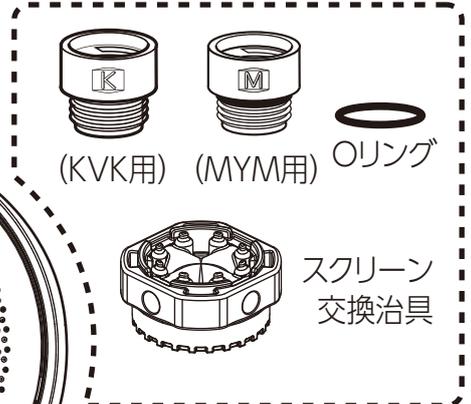

## シャワーホースナット

### ⚠ 注意

接続するときは、シャ  
ワーホースナット側を  
まっすぐまわしてねじ  
込んでください。  
シャワーヘッド側は動  
かさないようにしてく  
ださい。



シャワーホースナット

※止水したあと、しば  
らくシャワーヘッド  
から残留水が出ま  
すが、故障ではあり  
ません。残留水を排  
出したい場合は、本  
体上を取りはずし、  
各水形ごとに本体  
上を振ってください。




※シャワーフックが天井まで 290 mm以下の高さで設置されている場合、シャワーヘッドが天井に  
当たるおそれがあります。

## 浄水カートリッジの挿入

蛇口で止水後、本体下を持ち、グリップをまわしてはずし浄水カートリッジを本体下に差し込みます。本体上を取り付け、1分ほど通水(捨て水)してください。

※浄水カートリッジを開封時、白い粉が付着している場合があります。これはろ材の亜硫酸カルシウムによるもので異常ではありません。水道水で洗い流してください。

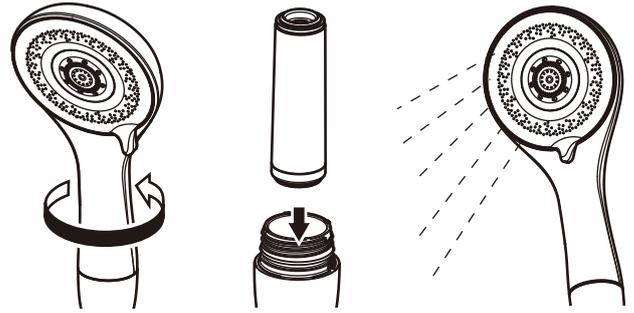




シャワーを止めたあと、しばらくシャワーヘッドから水が滴り落ちます。これは誤動作ではありません。

## 製品のお手入れ、保管について


- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 柔らかい布以外で本体を拭いたり、こすったりしないでください。表面コートや塗装がはがれる場合があります。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。
- 各スクリーンが目詰まりしたときは、水洗いしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 固着などで緩まない場合はゴム手袋をつけて回してください。
- 数日間使用しない場合、取りはずした浄水カートリッジは清潔なビニル袋などに入れて凍結しない場所(冷蔵庫など)に保管してください。

### 【各スクリーンのお掃除の仕方】


①スクリーン交換治具を使いミストスクリーンおよびシャワースクリーンを取りはずします。

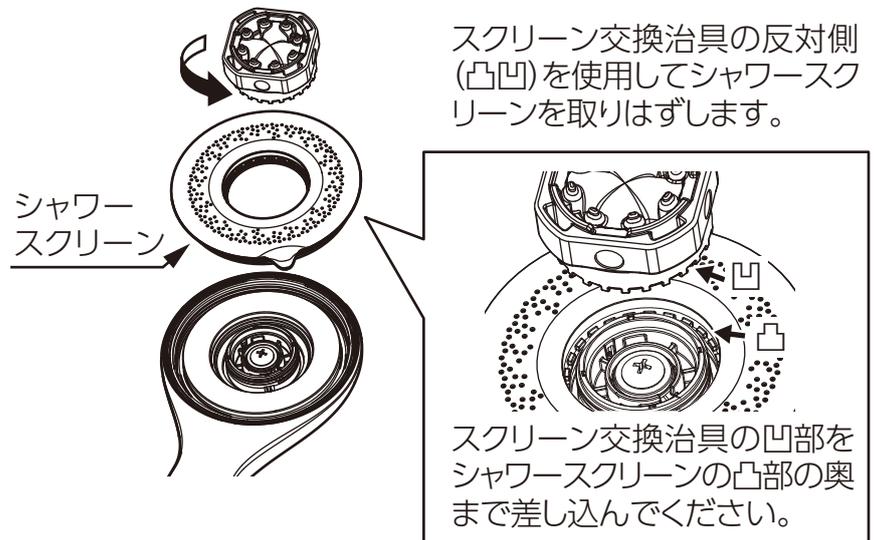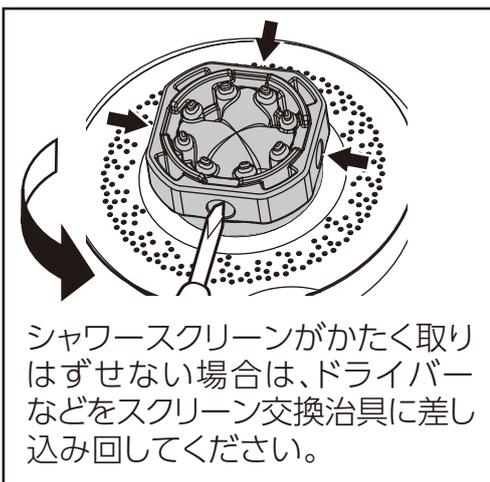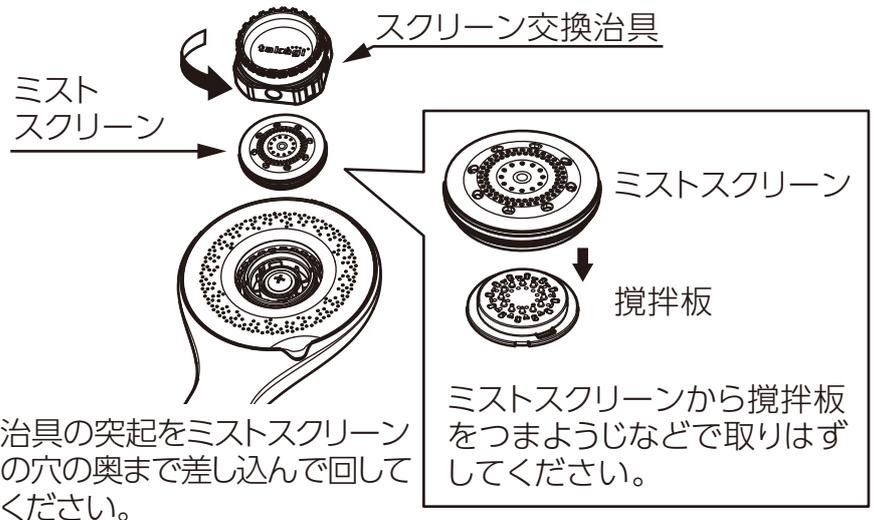

②ミストスクリーンおよびシャワースクリーンの表面に水を流し洗淨します。

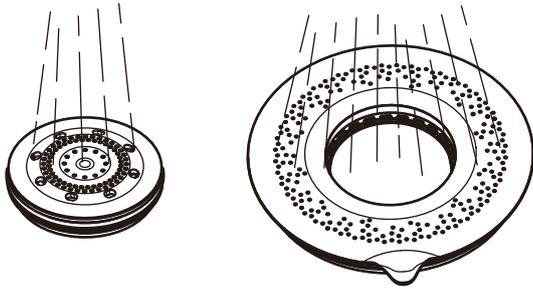


③流水で目詰まりがなおらない場合、歯ブラシなどでこすったあと流してください。

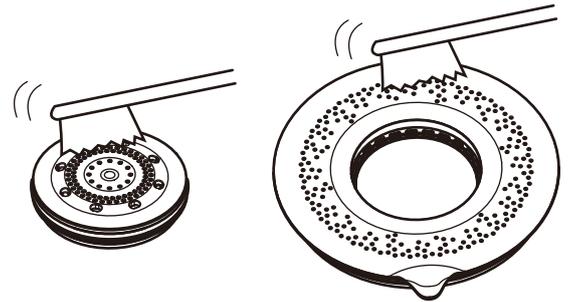


④取りはずしと逆の手順で組み立ててください。

⑤組み立てたあとは、切り替えがスムーズに行えるか、切り替えた時に水形がきれいに出ているか確認してください。




#### 【ストレーナのお掃除の仕方】

蛇口で止水後、シャワーホースナットから本体をはずし、本体下を取りはずしてください。

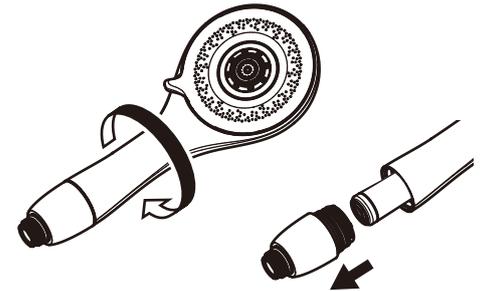

本体下を流水で洗淨してください。(流水でゴミが取れない場合、歯ブラシなどでこすったあと水で流してください。) 洗淨後は取りはずしと逆の手順で組み立ててください。

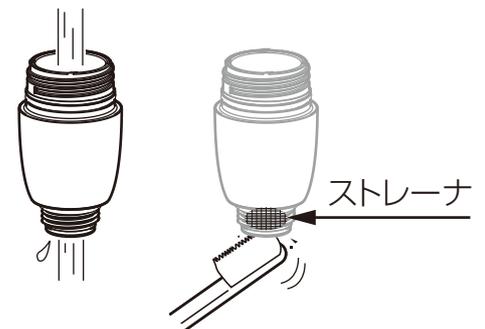

#### [ 保証期間 お買い上げ日より 2 年間 ]

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

商品に関するお問い合わせ

**通話料 無** **0120-328-413**

株式会社 タカギ

URL:<https://www.takagi.co.jp/>

受付時間 8:30~18:00 (年中無休)

\*受付時間外でも、修理など緊急の際は音声ガイダンスより専用番号をご案内いたします。

NYDA0135 DC