


ご使用前にこの取扱説明書の内容をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

⚠ 注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
- 使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
- ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。
- コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。
- 井戸水で使用しないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 常温以外の水を使用しないでください。
- 飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。
- 水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

適合蛇口



外径14~18mm




横水栓



万能ホーム水栓

別売り部品が必要な蛇口



横水栓(大)

G044
蛇口ニップル L



散水栓

G076
地下散水栓ニップル




カップリング付散水栓

G065
ネジ付蛇口ニップル



自在水栓

QG1043
ラックロック蛇口




立水栓

G147
カクマル蛇口ニップル



洗濯機用水栓

GWA44
洗濯機蛇口用ニップル



泡沫水栓

G063
泡沫蛇口用ニップル

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れたときは柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が破損する場合があります。

保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証いたしかねます。

商品に関するお問い合わせは

通話料 無料 **0120-37-5580**

受付時間 / 平日 9:00~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始は除く)


株式会社 タカギ <https://hi.takagi.co.jp>

商品の取り扱い方法については次ページをご覧ください。

オーロラ LIGHT (NB)

⚠ 注意


- フックの先端で引っかかないでください。十分な強度が保てず危険です。
- フックの耐荷重は約 3kg です。それ以上の重さのものを下げると破損するおそれがあります。
- 落下による破損のおそれがあります。高い場所に取り付ける場合は、確実に固定されていることを確認してください。また、製品にぶら下がったり、引っ張ったりしないでください。

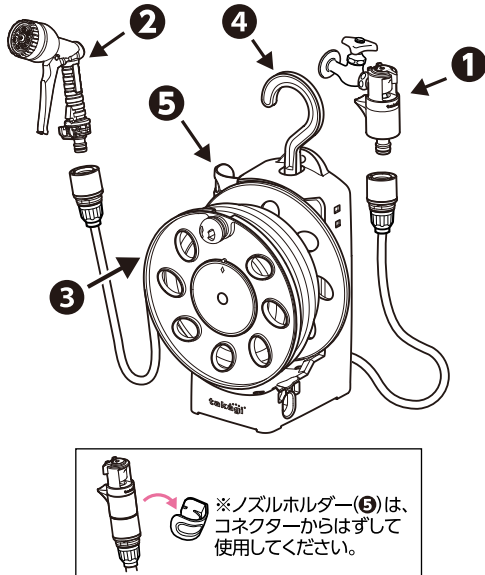

1 蛇口への取り付け

取り付け方

- 1 蛇口に奥まで差し込みます。
(差し込み口を水でぬらすと差し込みやすくなります。)




取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずしたあと、レバーを元の位置に戻して取りはずします。

- 2 カチカチという音が止まるまでレバーを回します。

(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります。レバーが回転しない場合は差し込み不足の可能性があります。)

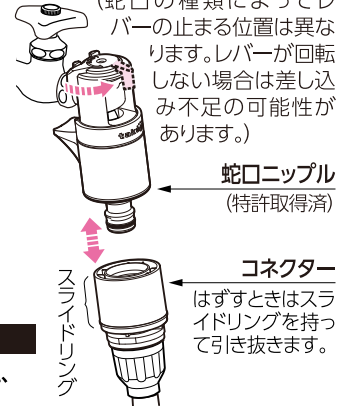

はずすときはスライドリングを持って引き抜きます。


2 ノズル



レバー

『通水』『止水』を切り替えます。

ストッパー

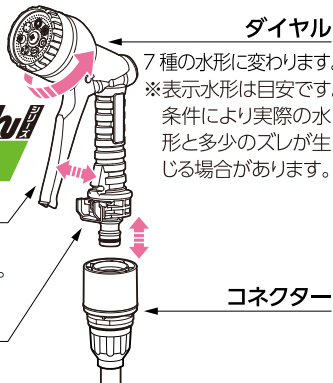


ダイヤル

7種の水形に変わります。
※表示水形は目安です。条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。


レバーロックの使い方 (特許取得済)

- 1 通水
レバーを握るとストッパーが上がりロックします
- 2 止水
レバーを一度軽く握るとストッパーが下がり離すとロック解除します
- 3 使わないとき
図の位置にストッパーを収納します



3 ホースの巻き取り

巻き取りは左右どちらの方向でも可能です。

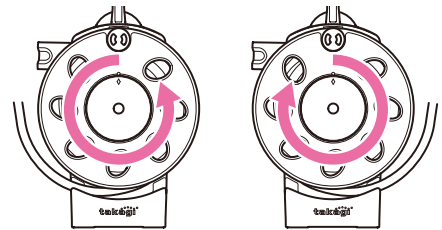

本体を固定した状態でハンドルを回すとスムーズにホースを巻き取れます。

4 回転フック & 金具穴

※取り付けが可能な箇所は2か所です。必要な箇所に取り付けてください。

蛇口や金具に引っ掛けて使用できます。


回転フック

掛けやすい方向に回転させて使用してください。



金具穴

回転フックはカチッと音がして、ロックがかかるまで、上に引き上げてください。




5 ノズルホルダー

※取り付けが可能な箇所は2か所です。必要な箇所に取り付けてください。

ノズルを掛けて収納できます。

穴にはめ込みます。

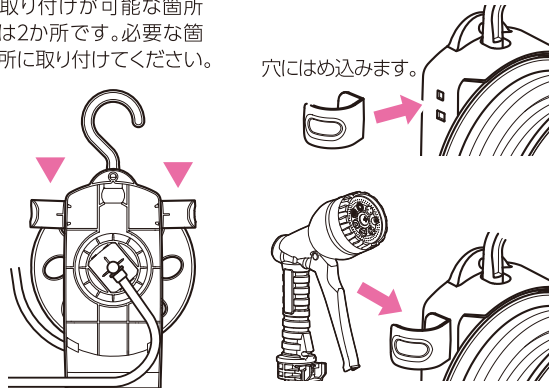

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²) 金属材料：ステンレス、アルミニウム、銅
 原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
 ゴム材料：EPDM、NBR ホース：塩化ビニル樹脂(糸入り)
 ホースサイズ：内径 7.5 mm 外径 11 mm