



使用上の注意

- 本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●改造しないでください。破損による水漏れのおそれがあります
- 水圧や凍結による破損防止のため使用後は必ず蛇口を閉め、製品およびホース内の水抜きをしてください。●プラスチック部分には洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジン等が付着しないようにしてください。●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。故障のおそれがあります
- 藻や砂などが製品内部や作動部に入らないようにしてください。

- 水圧によりヘッドが回転するので360度むらなく散水できます。 ●蛇口の開閉により散水範囲を調節できます。
- ホースとスプリンクラーの取り付け取りはずしはコネクターでワンタッチ。

(使用手順)

- ① ベースにヘッドを締め込む。
- ② コネクターとホースをつなぎ、スプリンクラーとコネクターをつなぐ。
- ③ 蛇口を開き、水量を調節する。
- ④ スプリンクラー使用後は、必ず蛇口を閉めて水抜きをする。

ホースニップル

ホースを差し込みホースロックナットを締め付けてご使用ください。


コネクター

ニップルをベースに取り付けた上で接続してください。スライドリングを持って、最後まで確実にニップルに差し込んでください。(差し込みがゆるいと水が漏れます。)はずす時はスライドリングを持って引き抜いてください。

ニップル

ゴムパッキン

水漏れを防ぐものですので紛失しないでください。

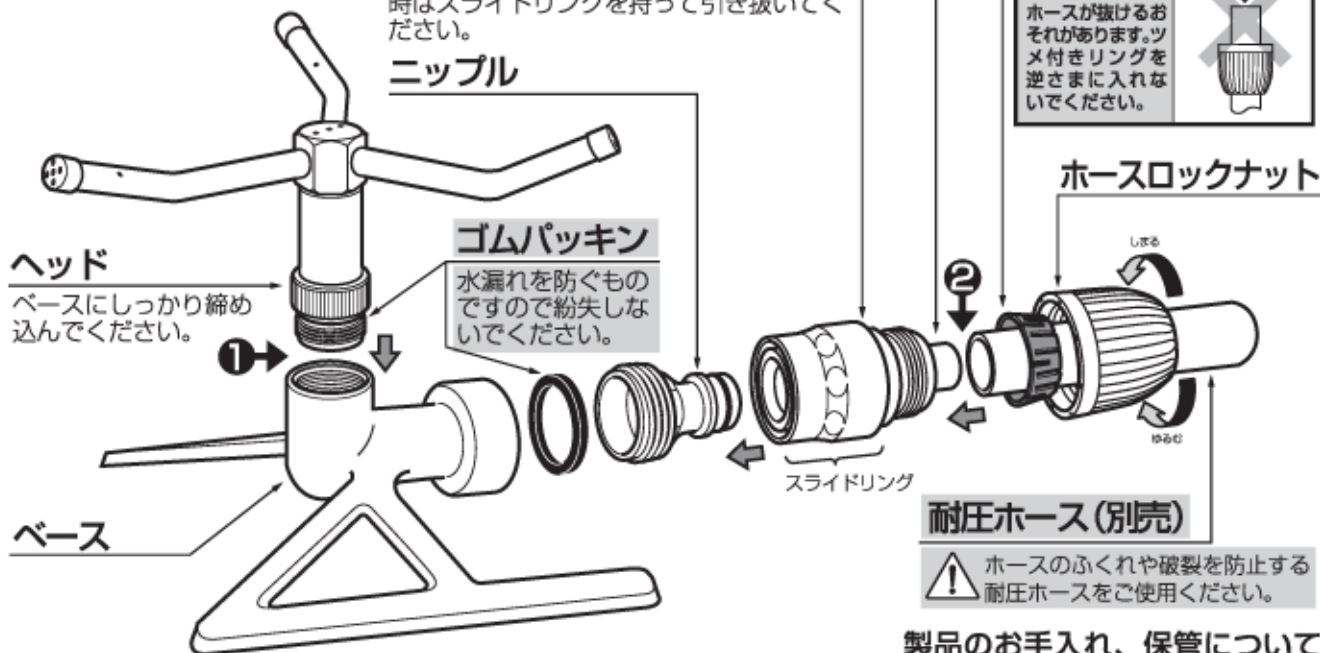

適合ホース(内径)

12mm-15mm

ツメ付きリング

注意

ホースが抜けるおそれがあります。ツメ付きリングを逆さまに入れないでください。



ホースロックナット

耐圧ホース(別売)

ホースのふくれや破裂を防止する耐圧ホースをご使用ください。

製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油等が付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。


商品仕様

用途：一般家庭での屋外散水用
 耐熱温度：60℃
 原料樹脂：ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂
 金属材料：亜鉛合金、しんちゅうクロームメッキ、ステンレス
 ゴム材料：EPDM、NBR

株式会社 タカギ

<http://www.takagi.co.jp/>

〒802-8540 福岡県九州市小倉南区石田2丁目4-1

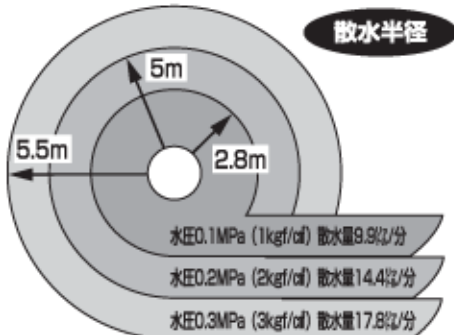

●水圧が低い場合(約0.1MPa (1kgf/cm²)以下)正常に回転作動しないため、使用できません。

*使用条件や水圧等により散水状態は変わります。

蛇口からホースが外れることを防止する弊社パチット蛇口(G028)のご利用をお勧めします。

保証期間	お買い上げ日より2年間
連絡先	G199
受付時間	平日/9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)
電話番号	0120-37-5580

使用上の注意、商品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万が一故障した場合、弊社までご連絡ください。保証期間経過後のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。