

取扱説明書

GKS101 ポットスプリンクラー シャワー



注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●設置後に必ず、接続部より水漏れがないか確認してください。●火気の近くで使用しないでください。●改造しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●上水道の水を使用してください。井戸水などの水道水以外を使用すると、小石や藻などの異物が製品につき、水が出なくなる場合があります。●水道水中には、ミネラル成分が含まれています。散水した水分が蒸発し、ミネラル成分だけが残ることで、白濁したものが付着することがあります。支障がある場所で使用しないでください。

破損による水漏れのおそれがあります

●凍結破損防止のため、製品内部の水を充分に抜いて保管してください。

故障のおそれがあります

●藻や砂などが製品内部に入った場合は洗い流してください。

植物を傷つけるおそれがあります

●植物に近づけすぎないように設置してください。


●水圧が高く接続部がはずれる場合は“簡単水やりシステム”シリーズ「GKJ101 調圧ジョイント」(別売品)を併用してください。

取り付け手順

- ①ホースをスプリンクラーニップルに差し込みます。
- ②土に5cm～8cmの深さで本品を差し込みます。
- ③蛇口を軽く開き、水を出してください。流量調節つまみを回して流量を調節します。

※土が硬い場合は、柔らかくほぐした後、差し込んでください。


(散水範囲:上から見た図)



土に刺す深さ5cmの場合
散水範囲:約20cm

土に刺す深さ8cmの場合
散水範囲:約10cm

※流量調節つまみでの流量調節は散水範囲に関係ありません。

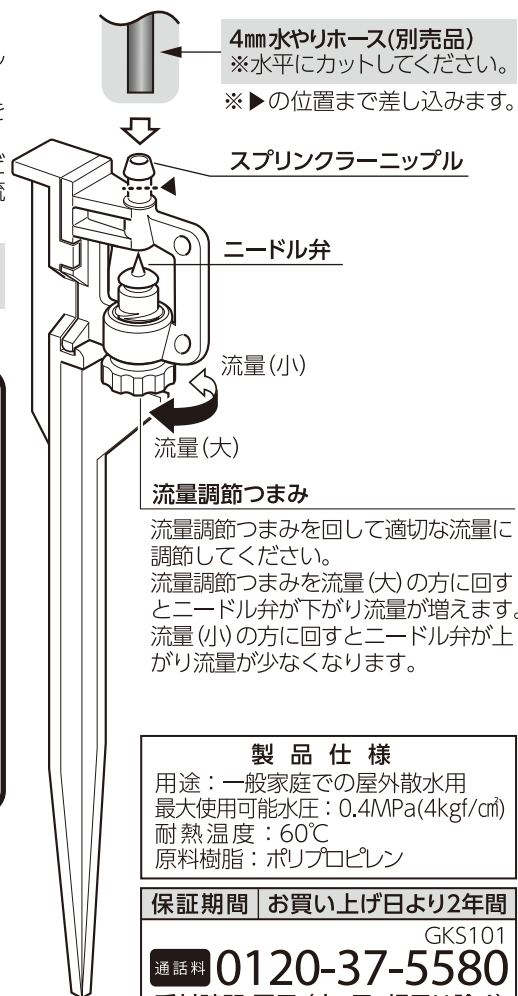

4mm水やりホース(別売品)
※水平にカットしてください。
※▶の位置まで差し込みます。

スプリンクラーニップル

ニードル弁

流量(小)

流量(大)

流量調節つまみ

流量調節つまみを回して適切な流量に調節してください。
流量調節つまみを流量(大)の方に回すとニードル弁が下がり流量が増えます。
流量(小)の方に回すとニードル弁が上がり流量が少なくなります。

製品仕様

用途：一般家庭での屋外散水用
最大使用可能水圧：0.4MPa(4kgf/cm²)
耐熱温度：60℃
原料樹脂：ポリプロピレン

保証期間 お買い上げ日より2年間

GKS101
通話料 **0120-37-5580**
受付時間 平日(土・日・祝日は除く)
9:00～12:00、13:00～17:00

使用上の注意、製品仕様に基づくご使用で、保証期間内に万一故障した場合、当社までご連絡ください。保証期間起算のためレシートを大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。

— 製品のお手入れ、保管について —

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。
- 水の出が悪くなった場合はスプリンクラーニップルの掃除をしてください。

株式会社 タカギ 〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2丁目4-1
http://www.takagi.co.jp/ MADE IN JAPAN