


# キモチイイ SHOWER

## JSA011・JSA012・JSA021・JSA022 取扱説明書




△注意 接続部(ネジ)は、まっすぐにゆっくりとねじ込んでください。斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。

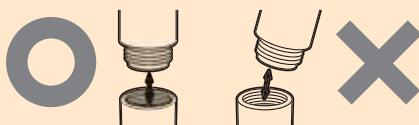

### そのまま取り付け可能

タカギ KAKUDAI LIXIL(INAX) TOTO

### 付属品で取り付け可能

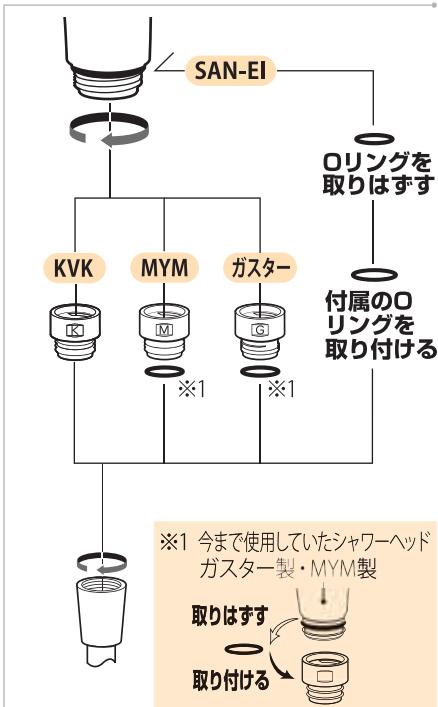

※一部シャワー ホースでアダプターが不要な場合があります。その場合はシャワー ヘッドのOリングをはずして接続してください。適合メーカーの一部シャワー ホースで水漏れするおそれがあります。

### 警告

- シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
- 60°C以上でのご使用は避けてください。

### 注意

- 本商品は、シャワー以外の目的で使用しないでください。
- 取り付け後に接続部からの水漏れの有無を確認してください。
- 分解しないでください。
- 流量や水圧が低い家庭ではシャワーの温度が安定しない場合があります。
- 本品をご使用中に給湯器の供給能力によってはパイプ側とシャワー側の湯温が異なる場合があります。
- 冬場などに浴室が凍結する際は、水抜き作業が必要です。蛇口の取扱説明書に従い水抜き作業を行い、同時にシャワー ヘッド内の水も抜くようにしてください。
- シャワー ホースが劣化している場合、シャワー ヘッドを交換することによって破損する可能性があります。新しいシャワー ホースへ交換することをおすすめします。
- 火のそばに置かないでください。

### 快適に使用するには

- 微細穴径シャワーのため冬場など冷たく感じることがあります。その場合は温度設定を微調整してお使いください。
- 通常の水圧以上の地域でご使用になると痛く感じることがあります。その際は、蛇口を絞ることによって、快適な浴び心地になり節水もできます。

### 使用条件

- 取り付け前に給湯器の能力を充分に確認してください。シャワー吐水量が給湯器の最低作動水量より少ない場合は、快適にシャワーを使用できなくなることがあります。
- 給水圧力が0.7MPaを越える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

### 製品のお手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

### 商品仕様

- 用途:一般家庭での浴室用品
- 最大使用可能水圧:0.7 MPa (7kgf/cm<sup>2</sup>)
- 推奨水圧:  
JSA011・JSA021: 0.2~0.3MPa (2~3kgf/cm<sup>2</sup>)  
JSA012・JSA022: 0.05~0.2MPa (0.5~2kgf/cm<sup>2</sup>)
- 耐熱温度:60°C
- 原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール
- ゴム材料:EPDM、NBR